

Варифокальная моторизированная купольная
вандалозащищённая уличная
IP - видеокамера
RL-IP662P-VM-S.eco




Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и
сохраните для дальнейшего использования

Описание

RL-IP662P-VM-S.eco: проектное решение серии ECO.WDR для гибкого видеоконтроля с моторизованным объективом и максимальной вандализацией

Камера предназначена для профессиональных систем видеонаблюдения на объектах с экстремально высоким риском вандальных воздействий: подъезды, лифты, паркинги, общественные пространства, спортивные залы, коридоры учебных заведений. Модель сочетает сенсор Sony Starvis, аппаратный WDR120, моторизованный зум с автофокусом и усиленную защиту IK10

Комплект поставки

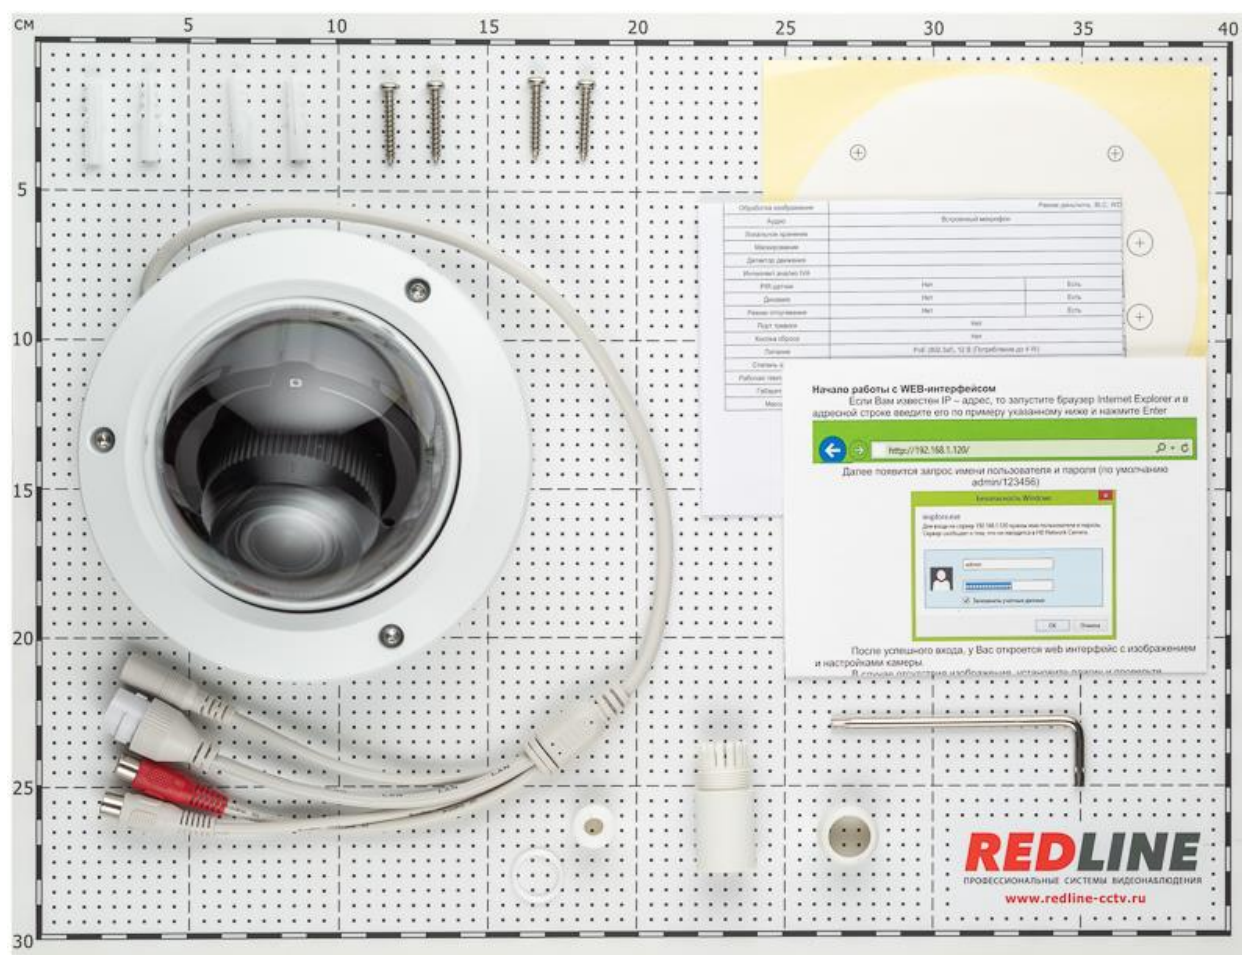

- Видеокамера;
- Герметичный колпачок разъема RJ-45;
- Трафарет;
- Крепеж;
- Гарантийный талон;
- Паспорт

Технические характеристики

Серия	Модель	RL-IP662P-VM-S.eco
	Тип	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера
	Серия	ECO
	Аппаратная версия	CM-371A
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920×1080)
	Матрица, тип	1/2.7" CMOS
	Чувствительность, лк	0,006
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264
	Количество потоков, шт	2
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 30
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 20
Объектив	Максимальный битрейт, Мбит/с	4
	Объектив, тип	Варифокальный
	Фокусное расстояние, мм	2,7-13,5
	Угол обзора горизонтальный, °	107-35
	Угол обзора вертикальный, °	54-20
	Угол обзора диагональный, °	133-40
	Управление ZOOM, тип	Моторизированное
	ZOOM кратность оптическая, крат	5
	Управление фокусировкой, тип	Авто, Ручное
	Апертура, F	1.8 ~ 3.3

Обработка изображений	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC
	Динамический диапазон, тип	HDR100
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению
	Зоны маскирования, шт	4
	Зоны ROI, шт	Нет
	Антитуман, наличие	Нет
	Шумоподавление, тип	3D DNR
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную
	Затвор, тип	Электронный
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000
Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x4
	Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание
	Дальность ИК-подсветки, м	60
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть
Аудио	Микрофон, тип	Нет
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U
Интерфейсы	Аудио вход, тип	1x RCA
	Аудио выход, тип	1x RCA
	Видео выход, тип	1 x CVBS 6pin
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть
Нейросетевая AI видеоаналитика	Акустопуск (SD), наличие	Есть
Служебная	Разрыв сети, наличие	Есть

аналитика	Ошибки накопителя, наличие	Есть
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD
	Объем памяти microSD, Гб	2048
	ANR, наличие	Есть
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, ONVIF
	ONVIF, профили	S/G/T
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	2 пользователя, до 6 потоков в сумме
	Количество пользователей, шт	7
	Облачное хранилище, тип	IPEYE
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P
	Веб-интерфейс, тип	Просмотр: Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge в режиме совместимости с IE Настройка: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera
Защита	Рабочая температура, °C	-45...+60
	Защита от пыли и влаги, класс	IP67
	Защита от перенапряжения, кВ	до 6
	Защита от электростатики, Кв	до 6
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	6.5
	Реверсивное питание, тип	1x DC

Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица
	Корпус, тип	Вандалозащищённый купол
	Материал	Металл
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø145x109
	Вес (нетто), г	1000
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты: support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.

Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Мы будем благодарны Вам за отзыв на адрес электронной почты connection@redline-cctv.ru.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: <https://redline-cctv.ru/support/howto/>

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.04524/23**

До 06.04.2028