

Купольная вандалозащищённая уличная
IP - видеокамера

RL-IP665P-S.WDR




Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и
сохраните для дальнейшего использования

Описание

Камера RL-IP665P-S.WDR предназначена для круглосуточной записи и интеллектуального анализа видео- и аудиоданных на объектах с повышенными требованиями к надежности и защите от внешних воздействий. Обеспечивает высокую детализацию и широкий обзор при монтаже внутри помещений или снаружи зданий.

Комплект поставки

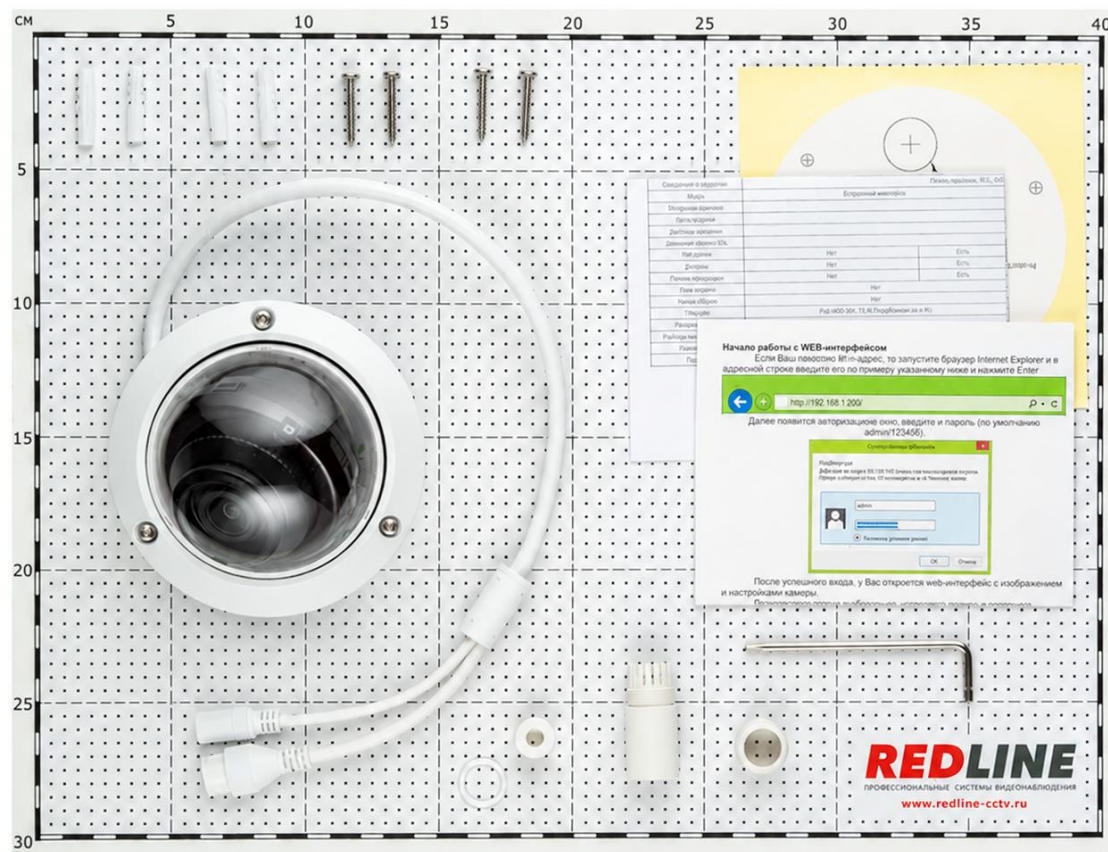

- Видеокамера;
- Герметичный колпачок разъема RJ-45;
- Шестигранный ключ;
- Трафарет;
- Крепеж;
- Гарантийный талон;
- Техническая документация

Технические характеристики

Серия	Модель	RL-IP665P-S.WDR
	Тип	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера
	Серия	ECO.WDR
	Аппаратная версия	CM-364C
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	5 (2880x1620)
	Матрица, тип	1/2.7" CMOS
	Чувствительность, лк	0,002
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
	Количество потоков, шт	3
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	5MP(2880x1620) - 30
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 30
	Скорость мобильного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 30
	Максимальный битрейт, Мбит/с	8
Объектив	Объектив, тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние, мм	2,8
	Угол обзора горизонтальный, °	110
	Угол обзора вертикальный, °	60
	Угол обзора диагональный, °	135
	Апертура, F	1,0

Обработка изображений	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC
	Динамический диапазон, тип	WDR 120
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению
	Коридорный режим, наличие	Есть
	Зоны маскирования, шт	4
	Зоны ROI, шт	8
	Антитуман, наличие	Есть
	Шумоподавление, тип	3D DNR
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную
	Затвор, тип	Электронный
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000
Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x2
	Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание
	Дальность ИК-подсветки, м	30
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть
Аудио	Микрофон, тип	Встроенный
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U, AAC (по запросу)
Интерфейсы	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть
SMD - видеоаналитика	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть
	Обнаружение Животных, наличие	Нет
Нейросетевая AI	Распознавание лиц (FR), наличие	Нет

видеоаналитика	Атрибуты лица (FA), наличие	Нет
	Обнаружение лиц (FD), наличие	Есть
	Номер авто, обнаружение и распознавание (LPD и LPR), наличие	Есть
	Распознавание ЧЕЛ/ТС (PD&VD), наличие	Есть
	Пересечение периметра (PID), наличие	Есть
	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть
	Подсчет посетителей (CC), наличие	Есть
	Оставленные и потерянные предметы (SOD), наличие	Есть
	Тепловая карта (HM), наличие	Есть
	Детектор толпы (CD), наличие	Есть
	Детектор очереди (QD), наличие	Есть
	Вторжение, наличие	Есть
	Вход в область, наличие	Есть
	Выход из области, наличие	Есть
	Детектор редких звуков(RSD), наличие	Есть
	Акустопуск (SD), наличие	Есть
Служебная аналитика	Детектор саботажа, наличие	Есть
	Потеря видео, наличие	Есть
	Разрыв сети, наличие	Есть

	Ошибки накопителя, наличие	Есть
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD
	Объем памяти microSD, Гб	2048
	ANR, наличие	Есть
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, SNMP, IEEEx802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, RTMP, ONVIF
	ONVIF, профили	S/G/T/M
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	7 пользователей, до 21 потока в сумме
	Количество пользователей, шт	7
	Облачное хранилище, тип	IPEYE
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P
	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera
Защита	Рабочая температура, °C	-45...+60
	Защита от пыли и влаги, класс	IP67
	Вандалозащита, класс	IK10
	Защита от перенапряжения, кВ	до 4
	Защита от электростатики, Кв	до 6
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	5

Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица
	Корпус, тип	Вандалозащищённый купол
	Материал	Металл
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø112x91
	Вес (нетто), г	500

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Инструкция так же доступна в сети Интернет на нашем сайте:

www.redline-cctv.ru, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.

Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<https://redline-cctv.ru/support/howto/>

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.04524/23**

До 06.04.2028