

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ IP КАМЕРЫ PRACTICAM

Задача: обновить ПО IP камеры PRACTICAM

Сложность: средняя

Время: 10 минут

Оснащение:

- ПК с доступом в Интернет

i В инструкции описано обновление ПО с помощью Утилиты автопоиска.

Если вы не хотите устанавливать утилиту, то используйте встроенный в веб-интерфейс камеры инструмент обновления. Он расположен по пути: Управление-Система-Обновление.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1. Скачайте **Утилиту автопоиска** (1) и **актуальную версию прошивки** (2) со страницы описания вашей модели камеры на сайте redline-cctv.ru

ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	СКАЧАТЬ	СМОТРЕТЬ
 ТАБЛИЦА ТТХ		СКАЧАТЬ	
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ		СКАЧАТЬ	
 ГАРАНТИЯ		СКАЧАТЬ	
 УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ		СКАЧАТЬ	
 ПРИЛОЖЕНИЕ IOS		СКАЧАТЬ	
 ПРИЛОЖЕНИЕ ANDROID		СКАЧАТЬ	
 PRACTICAM IMS		СКАЧАТЬ	
 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИДЕОФАЙЛОВ		СКАЧАТЬ	
 УТИЛИТА АВТОПОИСКА		СКАЧАТЬ	← 1
 ПРОШИВКА P02V506R151C013B010		СКАЧАТЬ	← 2


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE

2. Извлеките файл прошивки из архива и сохраните на ПК
3. Подключите камеру в одну локальную сеть с ПК (или напрямую к компьютеру) с помощью патчкорда
4. Установите Утилиту автопоиска (**NetDev Tool**) и запустите её от имени администратора (правой кнопкой мыши кликните на иконке программы и выберите пункт **Запуск от имени администратора**)

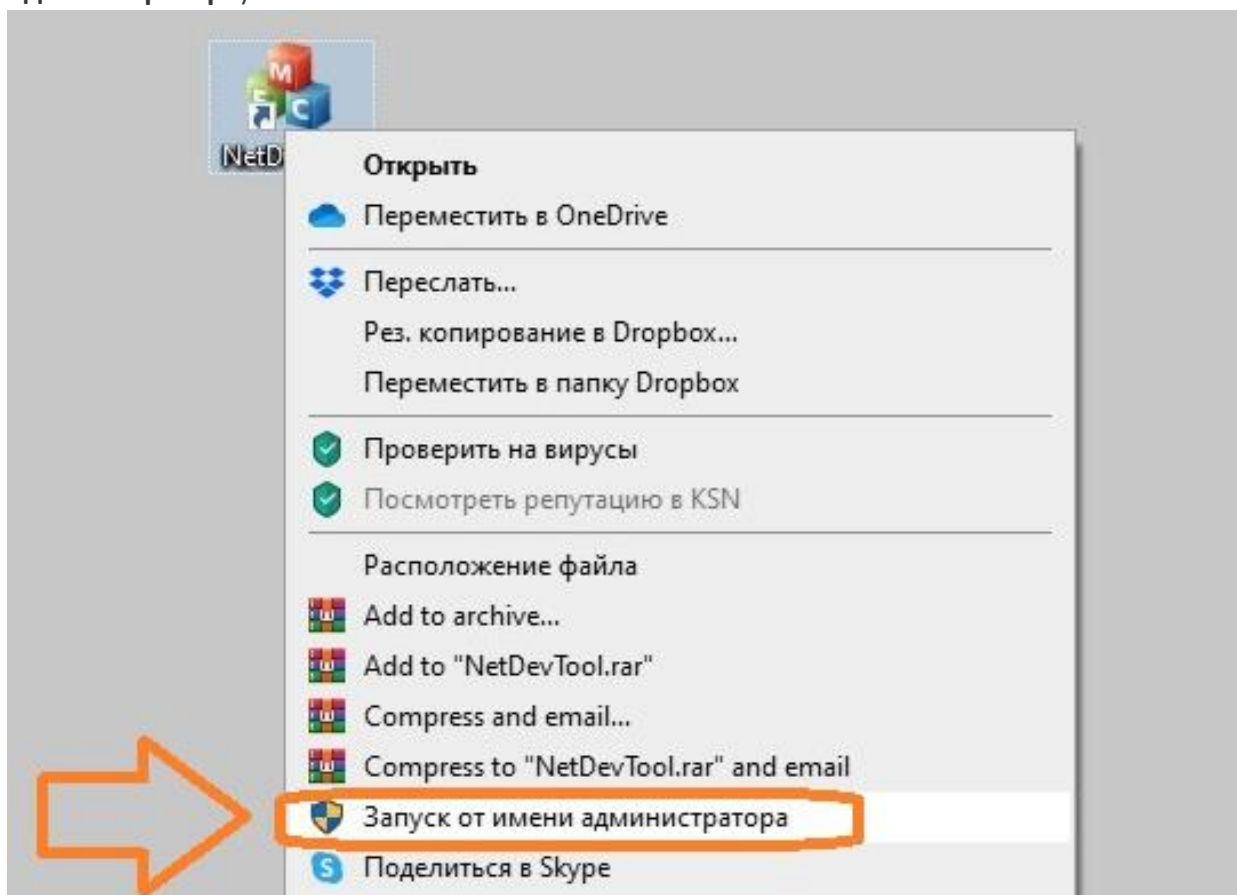


5. В левом верхнем углу смените язык интерфейса на английский. После смены языка утилита перезагрузится.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)
email: support@redline-cctv.ru


REDLINE

6. Утилита просканирует локальную сеть и отобразит все доступные устройства Practicam. Выберите в списке нужную камеру (1). В правом нижнем углу введите **логин и пароль** для доступа к камере (2), нажмите кнопку **Login** (3). В случае успешного подключения в столбце состояния отобразится сообщение **Successfully** (4).

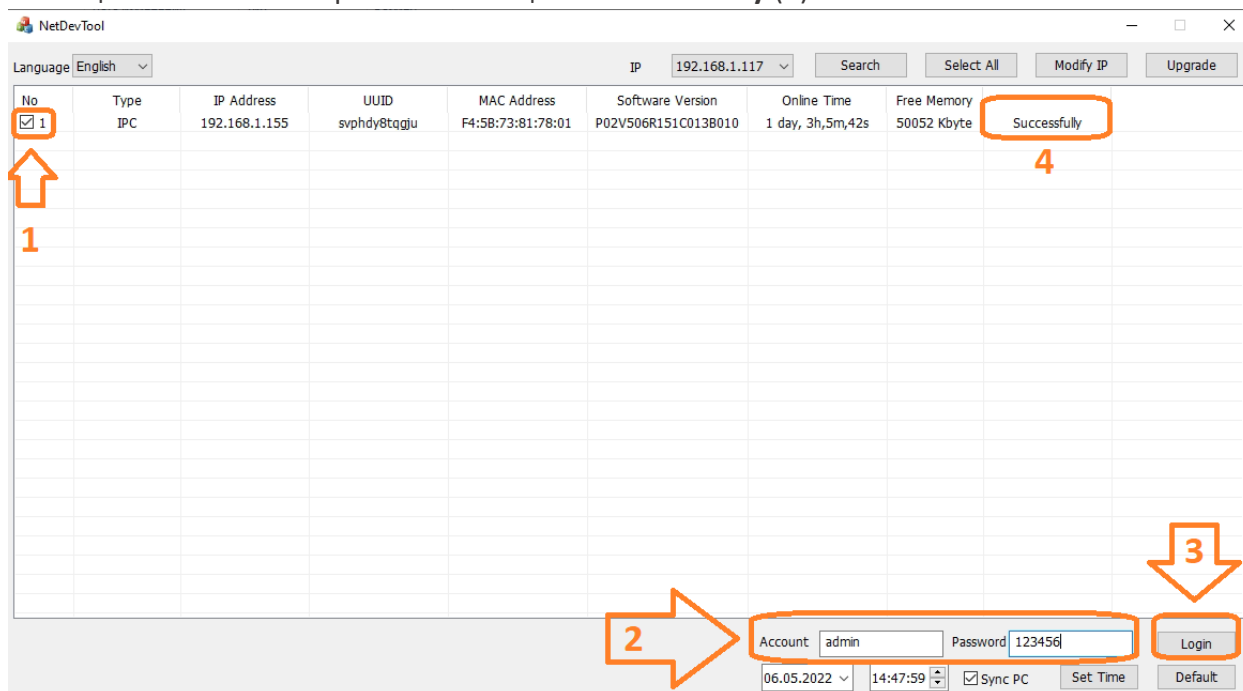

i На камерах Practicam по умолчанию установлен пароль **123456** (на камерах первой поставки **admin123**). Если вы не можете вспомнить пароль, установленный на камере, воспользуйтесь кнопкой сброса пароля (выведена на кабеле из корпуса камеры)

7 Нажмите кнопку **Upgrade**, чтобы перейти в интерфейс обновления программного обеспечения камеры

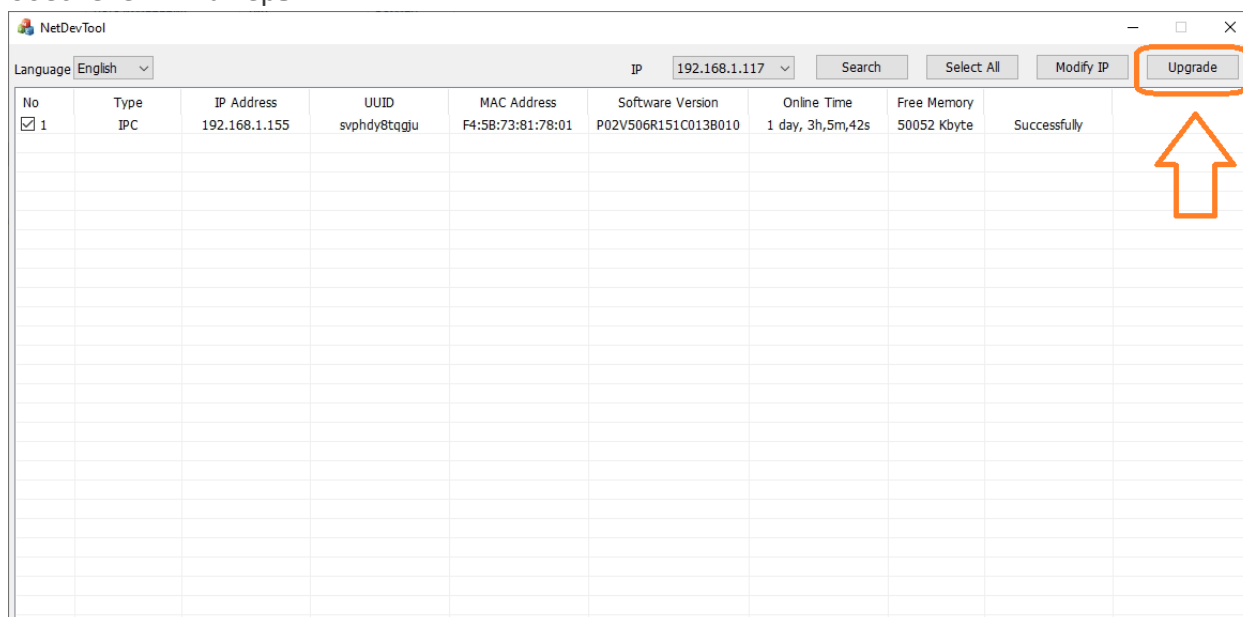


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE


8. Укажите **путь** к файлу прошивки (1), нажмите на кнопку **Upgrade** (2). Ход процесса обновления отобразится в столбцах **Progress** и **Status** (3).

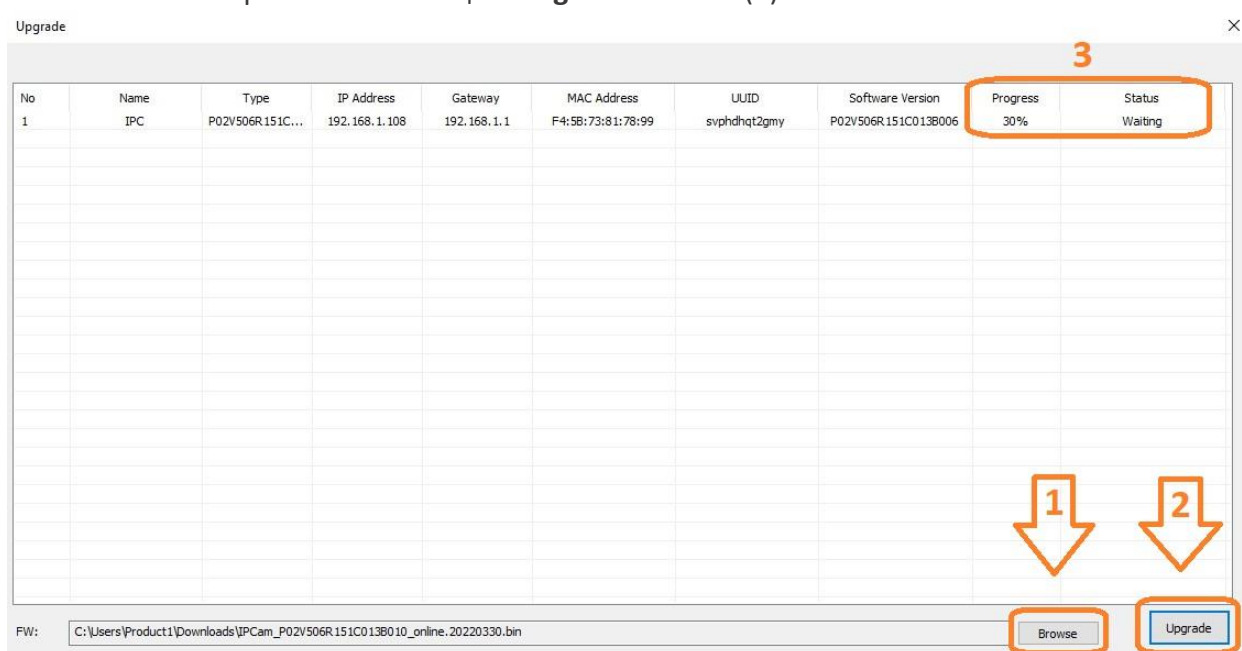

9. По завершении обновления отобразится статус **Upgrade**, после этого окно обновления можно закрыть.



10. После успешной установки ПО версия прошивки в Утилите автопоиска должна совпадать с версией файла обновления

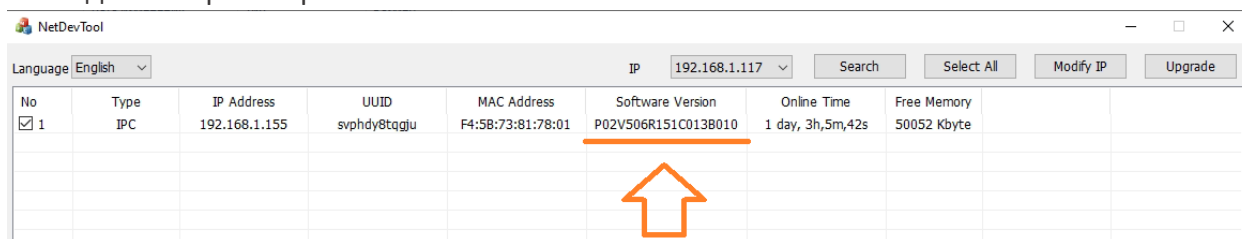

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)

email: support@redline-cctv.ru

REDLINE