

РoЕ- коммутатор **RL-SW8P2**




Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и
сохраните для дальнейшего использования

Описание

RL-SW8p2 — профессиональный 8-портовый коммутатор для систем видеонаблюдения

Модель разработана для объектов, где требуется подключение до 8 PoE-устройств: склады, парковки, офисные центры, частные владения. Устройство создано с учетом жестких требований рынка безопасности, где надежность и предсказуемость работы оборудования являются обязательными условиями. Аппаратная платформа на базе чипов Realtek обеспечивает полное соответствие стандартам IEEE 802.3af/at и гарантирует стабильную работу в реальных условиях эксплуатации. Продукт ориентирован на интеграторов и монтажников, которым важны надежность, простота установки и стабильность без постоянного обслуживания.

Интерфейсы передней панели

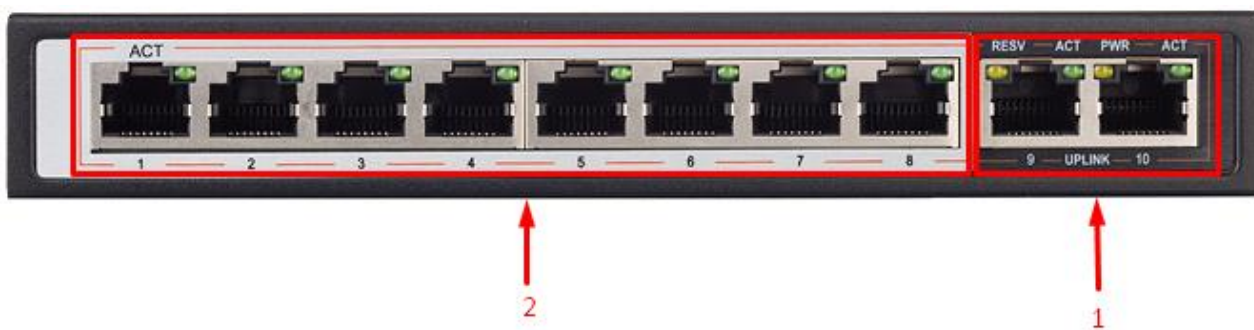

1. Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (2шт);
2. Сетевой интерфейс PoE - (8шт);

Интерфейсы задней панели



1. Разъем питания;
2. Клемма для заземления;
3. Переключатель режимов (AI Extend, AI PoE, AI VLAN AI QoS)

Технические характеристики

Порты	8 x 10/100 Мбит/с PoE RJ45 (порты 1~8)
	2 x 10/100 Мбит/с RJ45 uplink (порты 9~10)
Скорость передачи	100 Мбит/с в полнодуплексном режиме, 10 / 100 Мбит/с в полудуплексном режиме
Протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Производительность	Коммутационная матрица: 2 Гбит/с
	Сетевые задержки(100 от 100М мбит/с): максимум 20 μs (при использовании 64-байтных пакетов)
Скорость фильтрации / продвижения пакетов	14 881 pps (для 10Мбит/с) 148 810 pps (для 100Мбит/с)
	Поддержка 1K MAC-адресов
	Скорость пересылки пакетов:1.48Mpps
Индикаторы	Power
	LINK/ACT
Контакты подачи	1/2 (+), 3/6 (-)
Мощность	Максимальная на один порт: 30 Вт
	Суммарная: 96 Вт
Габариты	Размеры (ШхГхВ): 184 мм x 94 мм x 27 мм
	Вес: 0.95 кг
Блок питания	DC 52 В
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации -10°~50°C
	Влажность: 10%~ 90%, без конденсата
Сертификаты	CE/ROHS/FCC

Комплект поставки



- Кабель питания;
- Блок питания;
- Система крепления FlexiFix;
- Документация

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Инструкция так же доступна в сети Интернет на нашем сайте:

www.redline-cctv.ru, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.

Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<https://redline-cctv.ru/support/howto/>

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.68853/26**

До 01.06.2031